HARTMANN TRESORE
Lo mejor en seguridad

ARMARIOS FUERTES **IGNÍFUGOS**

GAMA PRIMA FIRE


Armario ignífugo / Armario cortafuegos • Protección contra el fuego según norma DIN 4102.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Los armarios fuertes protegen a las empresas frente al espionaje industrial, el vandalismo, el robo y las indiscreciones.
- Construcción en chapa de acero de primera calidad que forma una estructura monobloque e indeformable.
- Cuerpo en chapa de 20/10.
- Puerta de 70 mm de grosor total.
- Blindaje antitaladro de manganeso en el sistema de cierre.
- 6 pestillos de cierre giratorios antisierra de 25 mm.
- Apertura de la puerta a 95°.
- Color gris claro RAL 9006.
-

PROTECCIÓN ANTIFUEGO

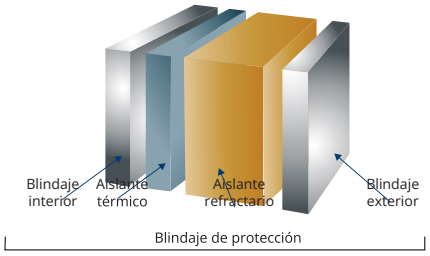

En una caja fuerte sin aislante, la temperatura sube muy rápidamente durante un incendio. Con el armario Prima Fire, sus documentos estarán mejor protegidos. El rendimiento de los materiales ignífugos conforme a las normas DIN 4102 ralentiza considerablemente el aumento de la temperatura interior.

PRIMA FIRE 700

Cerradura de llave.

MODELO	Dim. exterior AlxAnxF en mm	Dim. interior AlxAnxF en mm	Grosor paredes Cuerpo en mm	Grosor paredes Puerta en mm	Número de baldas	Lineal de archivo	Volumen en litros	Peso en kg
PRIMA FIRE 700	1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 390	35	65	5 + 1 guía para carpetas colgantes	5610	700	216

CERRADURA PRIMA FIRE

A2P Cerradura de caja fuerte nivel A

Cerradura de caja fuerte WITTKOPP Typ 26 ref. 2618. Certificada A2P clase A/E, certificado 15.49 (se suministran 2 llaves).
Cerraduras individuales para cada cajón con llaves idénticas.
Opcional: cerraduras diferentes con llave maestra.

asturalba

Ver precio y disponibilidad en Asturalba

Escanea el QR o haz clic encima para acceder al producto online
¿Necesitas ayuda? Tel. 985 514 025 | info@asturalba.com