

INFORMACIÓN TÉCNICA - QYOS 400


4 PAX

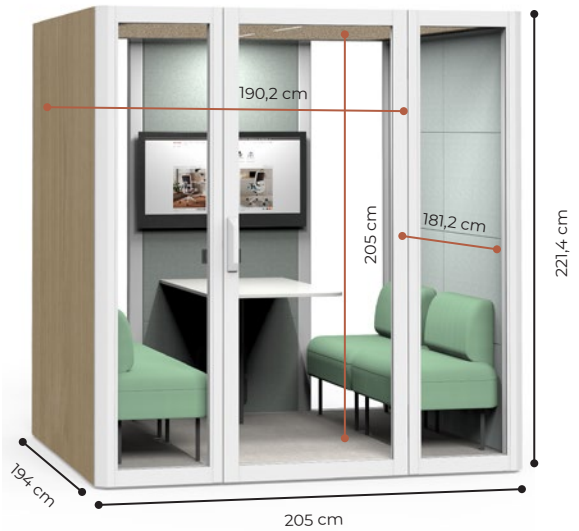

Dimensiones

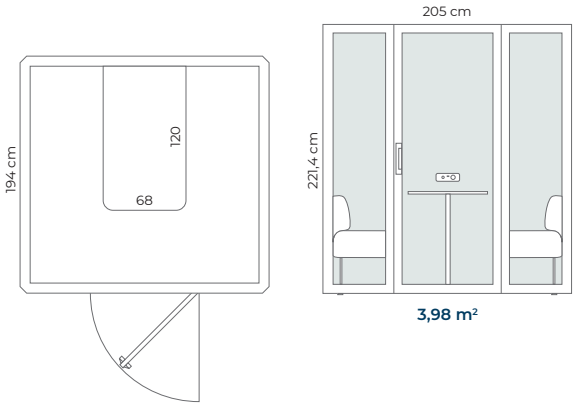

Apertura de puerta

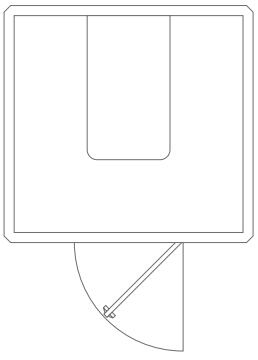

Ventilación QYOS 400 V4

* FLUJO DE AIRE (m³/h)		** FLUJO DE AIRE (l/s)		TIEMPO MÍNIMO DE RENOVACIÓN (minutos)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
68	**226**	**19**	**63**	**1,9**

*La tasa recomendada de renovación de aire en oficina es de **30 m³/h** por persona, para garantizar un confort térmico

** Una persona en reposo respira de media **8 litros de aire por minuto** (0,133 l/s)

Dimensiones

Dimensiones exteriores :	205 x 194 x 221,4 cm
Dimensiones interiores:	190,2 x 181,2 x 205 cm
Superficie de suelo:	3,98 m²
Dimensiones mesita:	68 x 120 cm
Altura mesita:	74 cm / 106 cm
Dimensiones puerta:	88,2 x 221,4 cm
Zona paso libre puerta:	86 cm
Base Fija y móvil:	Niveladores de ajuste integrados de fácil acceso interior. Incluye 16 ruedas sin freno (100kg/ud) para fácil desplazamiento

Materiales

Estructura:	Perfiles de aluminio extrusionado con unión de piezas de inyección de aleación de Zinc. Pintura electroestática epoxi-poliester. Bastidores estructurales interiores de los paneles realizados en tubo de acero de 40x20x1,5mm y de 40x30x1,5mm, con aislamiento acústico de PET de 40mm de espesor y una densidad de 2200 gr/m2.
Revestimiento exterior:	Panel de tablero aglomerado melamínico de e=10mm Cerramiento trasero en 2 opciones: - Extremos traseros en vidrio acústico de 4+4mm no perforado. - Extremos traseros opacos del mismo acabado que el revestimiento exterior. Puerta en vidrio acústico de 4+4mm no perforado. Puerta con tirador de inyección de aluminio, sin llave y apertura hacia exterior. Cierre magnético.
Revestimiento interior:	1 opción: - Panel de tablero de fibras de densidad media laminado (MDF) de e=16mm con panel PET 12 mm y tapizado. Paneles inferiores con ventilación.
Recubrimiento Techo:	Panel exterior de tablero aglomerado melamínico de e=16 mm. Panel interior de tablero de fibras de densidad media laminado (MDF) de e=16 mm con panel PET 12 mm. Revestimiento interior tapizado con el tapizado FA beige.
Recubrimiento suelo:	Base de MDF melamínico de e=30 mm con panel PET 12 mm y moqueta de PA de e=5mm con pelo corto, antiestática y antimanchas, de color gris claro. Escalón para acceder a la cabina de 9,5 cm.
Sobremesa:	Mesa de aglomerado melamínico de e=19mm Pata de tubo de acero laminado y decapado de Ø45x1,5 mm.

Información Técnica

Iluminación:	4 LEDs lineales longitudinales de 8,6W-12V - 520mm; Luz natural de 4000K Activación simultanea junto a ventiladores a través de sensor de presencia. Posibilidad de regular la intensidad.
Ventilación:	10 impulsores en techo. Capacidad de extracción 226 m³/ h = 31 veces/h. (Reales) Caudal máximo: 63 l/s. Posibilidad de regular la intensidad. Normativa DIN 1946 de renovación del aire
Acústica:	Reducción global del nivel de voz según norma - ISO 23351-1:2020 Tipo A (30 - 33 db)
Conectividad:	1 TC 120v / 220v + USB-Carga (A+C) + Detector de presencia. Conexión exterior a red eléctrica mediante punto de conexión normalizada. Cable de conexión desde cabina: 2,5 m lineales 0,5 mL hasta conector GST18 + 2 mL de conector a cabeza de enchufe. Conexión con HDMI opcional.
Soporte TV:	Soporte opcional para fijación de pantallas con sistema universal VESA 80, 100 y 200. Dimensión max: 43" // Peso max: 12 Kg. Incluye enchufe shucko para conectar el TV
Techo	Preparación para la instalación del detector de humos y señalización de incendios. Dispositivos no suministrados por Actiu.